

Caractéristiques


- Pratique pour tarauder dans les endroits difficiles d'accès à la place d'un tourne-à-gauche classique. Sert également pour les extracteurs de goujons cassés ou même des embouts.
- Mandrin novateur : pour le serrage combiné carré et hexagonal :
 - Utilisable avec des extracteurs de vis cassées, des tarauds.
 - Utilisable avec des embouts 1/4.
- 3 positions de cliquet : serrage, desserrage, fixe.
- Broche amovible, s'utilise en T ou en L.
- Chromé, tout en acier
- Ouverture : 2-5 M3-8 ISO M1-6 85mm



3 positions



Broche amovible



Données produits


L mm	l mm	DIN	ISO	Ø1 mm	Ø2 mm	 g	G	Ref.			Code EAN
85	2,0 - 5,0	M3 - 8	M1 - 6	25	22	200	E	40061	1		4012929400614

UTILISATION

Pratique pour tarauder dans les endroits difficiles d'accès à la place d'un tourne-à-gauche classique.
Utilisable avec des extracteurs de vis cassées.
Utilisable avec des embouts 1/4".

CARACTÉRISTIQUES

3 positions : fixe, serrage, desserrage.
Broche amovible, s'utilise en T ou en L.
Mandrin de serrage à deux mors.

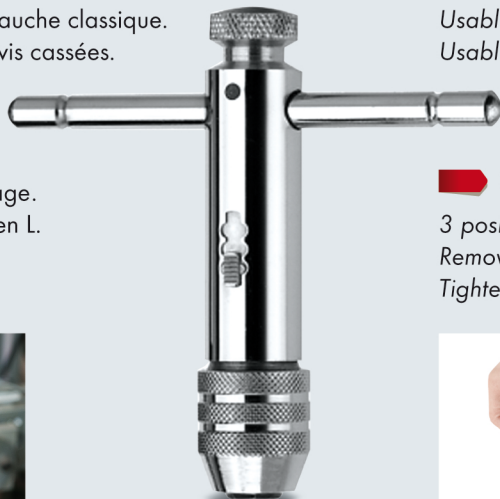

USE

Practical for tapping in difficult access places.
Usable with removers for broken screws.
Usable with 1/4 inch bits.

CHARACTERISTICS

3 positions: fixed, tightened, untightened.
Removable pin, used in T or L position.
Tightening chuck with two jaws.

