

Poste de soudure monophasé 170A « 3 en 1 ».

- Soudage fil MIG/MAG,
 - Soudage fil « No Gas »
 - Soudage à l'électrode (MMA)
- Sur roues, idéal pour les artisans et particuliers.
Réglage simple et intuitif avec la solution « SMART ».

 Conçu pour l'assemblage, la réparation ou la maintenance de tôles ou profilés en acier, inox, et aluminium en non-intensif.

 Torche démontable pour faciliter le changement de fil, de gaine et les déplacements.

 Faiblement consommateur, il s'alimente sur une simple prise domestique 230V - 16A.

 Il accepte des bobines de Ø 100 et 200 mm.

 Dévidage constant grâce à son puissant moto-dévidoir 40W.


- 3** PROCÉDÉS
- GAS** MIG/MAG pour soudage en atelier Ø fil 0,6 – 0,8 – 1 mm.
 - NO GAS** NO GAZ pour soudage en extérieur Ø fil 0,9 – 1,2 mm - kit no gaz (041240)
 - MMA** MMA soudage à l'électrode Ø 2,0 à 3,2 mm.

 Son ventilateur à débit constant le protège des surchauffes.



Livré avec câble de masse 1,65 m, une torche Euro 2 m et un câble porte-électrodes 1,7 m.

Réglage simple et rapide

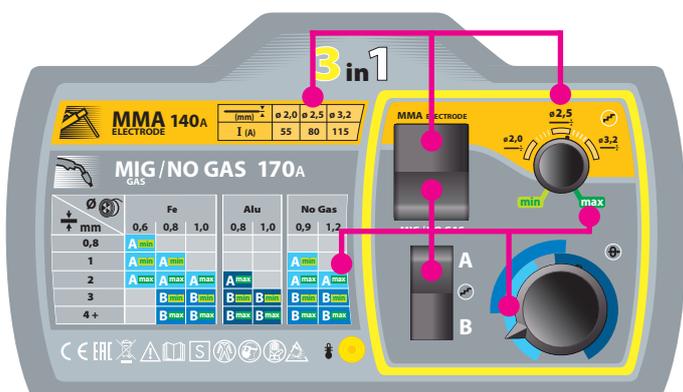

Avec son réglage intuitif, Réglez votre poste en quelques secondes, en MIG/MAG comme en MMA.

Avec le SMARTMIG 3P, fini les réglages fastidieux.

Grâce au tableau SMART, le réglage de la puissance (4 positions) et de la vitesse fil est facilité.

Il indique le réglage idéal en fonction du type et du diamètre de fil utilisé, et de l'épaisseur de tôle à souder.

50/60hz	+AM-	min▷max	Ø mm		Ø mm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
230V 1~	16A	35-170A (MIG)	0.6	0.9	✓	✓		0.6/0.8	0.8	70A (MIG)	110A (25%)	35>45	35x56x46 / 35	5.5kVA	
		20-120A (MMA)	1.0	1.2			40A (MMA)			115A (15%)	65	6kVA			